УПЭК

HARP

Подшипники радиальные роликовые с короткими цилиндрическими роликами

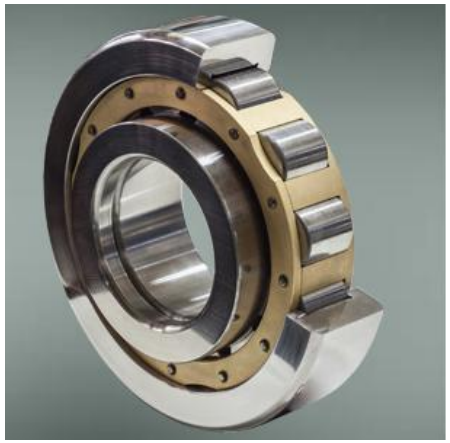

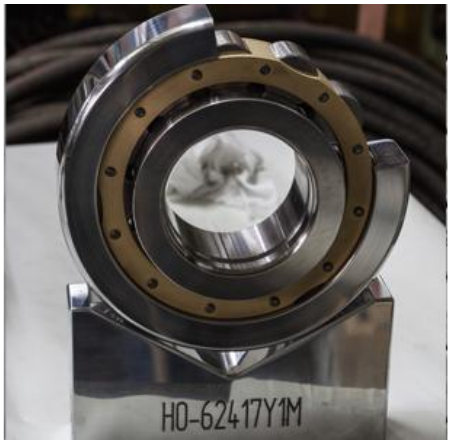

Подшипники радиальные роликовые с короткими цилиндрическими роликами

HARP

Харьковский подшипниковый завод (ХАРП)— единственный в Украине и один из крупнейших производителей радиальных роликовых подшипников с короткими цилиндрическими роликами в СНГ.

Подшипники радиальные роликовые с короткими цилиндрическими роликами

HARP

Технические характеристики подшипников

Условное обозначение		Габаритные размеры, мм			Масса, кг	Грузоподъемность, кН		Предельная частота вращения, об/мин
								Вид смазки
ГОСТ	DIN	d	D	B	m	динамическая	статическая	пластическая
2222М	N222M	110	200	38	4,7	229	250	3000
2224М	N224M	120	215	40	5,81	260	304	2800
2226ВМ	N226M	130	230	40	8,64	320	390	2600
2228М	N228M	140	250	42	8,64	318	411	2400
2320М	N320M	100	215	47	7,61	303	313	2800
2322М	N322M	110	240	50	12,07	401	467	3000
2324М	N324M	120	260	55	15,4	504	593	1600
2326М	N326M	130	280	58	18,4	603	716	2000
32224М	NU224M	120	215	40	6,2	284	374	2800
32228М	NU228M	140	250	42	13,88	318	411	2400
70-32322М	NU322MC3	110	240	50	12,3	401	467	3000
32324М	NU324M	120	260	55	15,06	489	572	1600
32326М	NU326M	130	280	58	18,27	603	716	2000
76-32320М	NU320MP63	100	215	47	8,48	296	348	2800
70-32424М	NU424MC3	120	310	72	29,2	695	805	1900
42228М	NJ228M	140	250	42	13,98	318	411	2400
42322М	NJ322M	110	240	50	12,51	401	467	3000
42324М	NJ324M	120	260	55	15,22	489	572	1600
42326М	NJ326M	130	280	58	18,55	603	716	2000
30-52732ЛМ	N222M	160	320	123	44,6	1090	1211	1800

Подшипники радиальные роликовые с короткими цилиндрическими роликами

Подшипники радиальные роликовые с короткими цилиндрическими роликами, предназначены в основном для тех же целей, что и радиальные однорядные шарикоподшипники, но применяются в узлах с более тяжелыми радиальными нагрузками.

Радиальные подшипники могут работать при высокой частоте вращения.

Подшипники радиальные роликовые с короткими цилиндрическими роликами

HARP

Улучшенная сталь для подшипников

Для роликовых подшипников HARP используется только сверхчистая сталь с уменьшенной долей содержания кислорода. Данная улучшенная сталь увеличивает срок службы подшипника и сокращает усталостные разрушения.

Увеличенная стойкость к радиальным нагрузкам

Роликовые подшипники HARP способны работать с увеличенными радиальными нагрузками (по сравнению с шариковыми радиальными подшипниками). Благодаря линейному контакту между роликами и дорожками качения колец подшипников обладает повышенной несущей способностью.

Подшипники радиальные роликовые с короткими цилиндрическими роликами

HARP

Улучшенная конструкция сепаратора

Сепараторы изготавливаются из латуни или полиамида, что увеличивает долговечность подшипника и снижает уровень шума подшипникового узла.

Улучшенная финишная обработка поверхности

Роликовые подшипники HARP проходят суперфинишную обработку всех рабочих поверхностей деталей, чтобы максимально усилить эффект смазывания, улучшить шумовые и виброаккустические характеристики подшипника и увеличить их долговечность.

Улучшенный ролик

В роликовых подшипниках HARP применяется ролик с модифицированным контактом, что улучшает эксплуатационные характеристики подшипников.

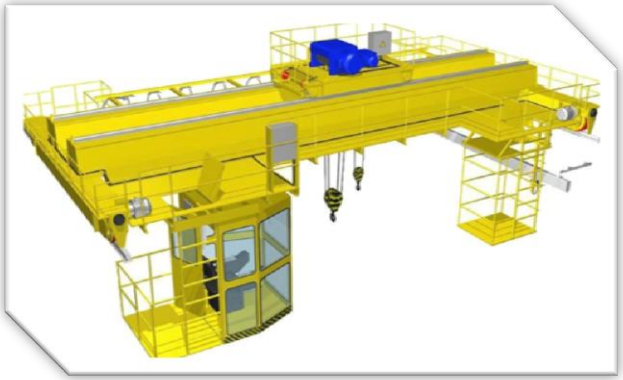

HARP

Применение подшипников

- для горно-металлургического комплекса (конвейера, механизмы перемещения вагонов, рабочие клети, механизмы перекидки, сталкиватели слитков, механизмы передвижения крышек, редукторы, вентиляторы и др.);

- для подъемно-транспортного оборудования (автомобильные краны, электромостовые краны, клещевые краны, крановые редукторы, электрокары, манипуляторы, кантователи, штабелеры и др.);

Индустриальная группа УПЭК

www.upec.ua

Харьковский подшипниковый завод (ХАРП)

www.harp.ua

ООО «УПЭК ТРЕЙДИНГ» - официальный дистрибьютор Харьковского подшипникового завода (ХАРП) с эксклюзивным правом продажи

ул. Маршала Батицкого, 4
Харьков 61038
Украина

+38 (057) 711-60-10
+38 (057) 710-10-59

office@upec-trading.com